




## Características

- Tubo en PVC plastificado con espiral de acero galvanizada, de calidad alimentaria de acuerdo con las regulaciones (CE) nº 1935/2004y 1895/2005; (UE) nº 10/20011y sucesivas modificaciones.
- Superficie interior y exterior lisa y muy flexible.
- Resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de los productos químicos.
- Temperatura de trabajo de -10°C a +60°C.

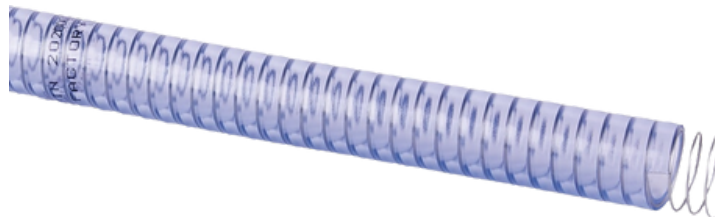

## Campo de aplicación

- Aspiración e impulsión de sólidos y líquidos en general en agricultura, industria y sector alimentario

Código Code	Ø interior mm. Ø interior mm.	Exterior mm. Exterior mm.	Peso gr/mt. Peso gr/mt.	Presión Bar Presión Bar	Depresión Mt H20 Depresión Mt H20	R. Curvatura mm. R. Curvatura mm.	Long.Rollo mt. Long.Rollo mt.
032012	12	18	186	12,00	8,5	42	50
032014	14	20	220	11,00	8,5	48	50
032016	16	22	250	10,50	8,5	56	50
032018	18	25	286	10,00	8,5	63	50
032020	20	27	330	10,00	8,5	70	50
032022	22	29	380	10,00	8,0	77	50
032025	25	33	506	9,50	8,0	88	50
032030	30	38	610	9,00	8,0	105	50
032032	32	40	640	9,00	8,0	112	50
032035	35	44	726	8,00	8,0	123	50
032038	38	48	776	7,50	8,0	133	50
032040	40	50	920	7,50	8,0	140	50
032045	45	55	1116	6,50	8,0	158	50
032050	50	60	1260	6,00	8,0	175	50
032060	60	70	1696	5,50	7,0	210	50
032070	70	83	2036	5,00	6,0	245	50
032076	76	90	2230	4,00	6,0	266	50
032080	80	94	2426	3,50	6,0	280	30
032090	90	105	2810	3,00	6,0	315	30
032102	102	119	3540	3,00	6,0	357	20

\*Para otros diámetros consultar disponibilidad

\*Para otros diámetros consultar disponibilidad