




Características

- Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable y antichoque que le da gran consistencia, con pared interior lisa para evitar la formación de sedimentos y facilitar los trabajos de esterilización. Fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la norma UNE EN ISO 3994.
- Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
- Resistente a agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.
- Temperatura de trabajo de -10°C a 60°C.

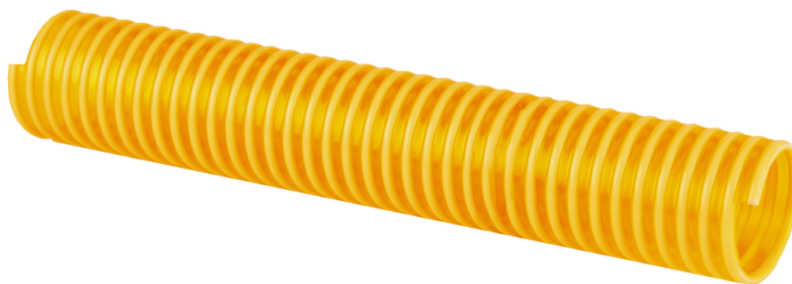

Campo de aplicación

- Trasiego de líquidos y alimentos no grasos
- Bombeo por aspiración e impulsión en riegos agrícolas
- Maquinaria agrícola

Código Code	Ø interior mm. Ø interior mm.	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
006020	*20	27	50	292	10	7
006025	*25	33	50	388	9,5	7
006030	*30	38	50	436	9	7
006035	*35	43	50	534	8	7
006038	*38	46	50	562	7,5	7
006040	*40	48	50	582	7,5	7
006045	*45	53	50	680	7	7
006050	*50	59	50	824	6,5	7
006055	*55	64	50	874	6	7
006060	*60	69	50	970	6	7
006065	*65	74	50	1.068	6	7
006070	*70	80	50	1.212	5,5	7
006075	*75	85	50	1.358	5	7
006080	*80	91	50	1.552	5	7
006090	*90	101	30	1.794	4,5	7
006100	*100	112	30	2.134	4	7
006110	*110	123	30	2.522	4	7
006125	*125	139	30	2.814	3,5	7
006150	*150	166	30	4.172	3	6
006200	*200	218	10	6.306	2	5
006250	*250	270	10	8.076	1,5	5
006300	*300	322	5	8.860	1	4

*Este producto es bajo demanda. Otros diámetros, consultar disponibilidad

*Este producto es bajo demanda. Otros diámetros, consultar disponibilidad